

Mesto Pezinok
Radničné námestie 44/7
902 14 Pezinok

Naša značka
ZE25034/09/2025

Vybavuje/ Kontakt
Viera Neslušanová/ 0915 759 592
viera.neslusanova@elspolno.sk

V Námestove
8. 9. 2025

VEC: Oznámenie o vstupe na pozemok
STAVBA: BA_A1_Perneť kab. L 492 Baba, TS, VNK

Splnomocnená spoločnosť ELSPOL-SK, s. r. o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo v zastúpení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ distribučnej siete, v súlade s §11 ods.3 Zák. č. 251/2012 Z.z. o energetike oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území Perneť, že vstúpi vo verejnom záujme, za účelom prác na VN vedení na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon činnosti prevádzkovateľa distribučnej siete na základe vydaného Stavebného povolenia evidovaného pod číslom Č.j. SOU-P/24/722/104/MF/02 zo dňa 12.5.2025 vydaného v obci Perneť.

Predpokladaný **termín realizácie** elektromontážnych prác líniovej stavby je **od októbra 2025 do decembra 2025**

Projektová dokumentácia rieši líniovú stavbu na pozemku: **k.ú. Pezinok reg. C: 6675/8, 6671**
k.ú. Pezinok reg. E: 1247/5, 4274.
k.ú. Perneť reg. C: 6230, 6232/1, 6229, 6226/1, 6216, 6183, 6190, 6181, 6175/1, 6167/1, 6166, 6163/1, 6162, 6160, 6158, 6159, 6155, 6156, 6148, 6146, 6145, 6144,
k.ú. Perneť reg. E: 6190

Demontáž: demontáž pôvodného vzdušného vedenia bude realizovaná po zapojení nového zemného vedenia v pôvodnej trase.

Členenie stavby: SO 01 – podzemné vedenia – a) podzemné vedenia VN – montáž - Navrhované zakabelizovanie časti VN vedenia V492 bude realizované 22kV káblom uloženým v zemi. Bude realizované v 2 úsekoch. Prvý úsek bude vedený od jest. PB č. 0186 a druhý od novej TS 6 – Pod Babou po podperný bod č. 0147. Navrhovaný VN kábel bude uložený vo výkope 50x120 s min. krytím 100cm pričom bude uložený v pieskovom lôžku hrúbky 20cm a krytý výstražnou energetickou fóliou červenej farby. Pri križovaní komunikácií, vodných tokov a inžinierskych sietí bude kábel uložený do chráničky. Križovanie spevnených komunikácií, vodných tokov bude realizované riadeným pretláčaním, nespevnených prekopaním. Do výkopu bude pripoložená chránička HDPE 40

Demontáž: Po vybudovaní navrhovaného distribučného rozvodu bude jestvujúce nadzemné VN vedenie medzi pôvodnými PB č. 0186 a 0147 vrátane prípojky jestvujúcej TS 0051-004 demontované. Demontáž bude realizovaná po predchádzajúcej realizácii súvisiacej stavby BA_Pezinok, VN L 492, II.Etapa VNK,TS,NNK. Demontované kapacity: - nadzemné vedenie v trase 2980m, betónové podperné body 17ks a oceľové podperné body 32 ks.

b) podzemné vedenia NN – montáž -
napájanie jestvujúceho podzemného distribučného rozvodu NN bude preorientované z pôvodnej TS 0051-0004 do novej kioskovej TS 6. Podzemné NN vedenie bude uložené v ryhe v hĺbke 70cm v pieskovom lôžku hrúbky 20cm a prekryté výstražnou fóliou červenej farby.

PS 01 – transformačná stanica TS 6 -Navrhovaná transformačná stanica bude v kioskovom vyhotovení s rovnou strechou od f. HARAMIA typ EH6. Jedná sa o betónovú blokovú TS s vnútorným ovládaním a vyvedením výkonu podzemným NN káblovým vedením. Transformačná stanica bude umiestnená v rámci štrkovej plochy v tesnej blízkosti pôvodnej stožiarovej TS 0051-004, na parcele reg. KNC č. 6163/1, v k.ú. Pernek. Trafostanica bude uzemnená uzemňovacím pásom a vybavená aj vnútornou elektroinštaláciou a bleskozvodom. Po uvedení do prevádzky bude pôvodná stožiarová TS

Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.

Prosíme o oboznámenie obyvateľov mesta Pezinok s plánovanou realizáciou stavby. V prílohe listu Vám posielame pripravenú verejnú vyhlášku so všetkými potrebnými informáciami pre obyvateľov a plán realizácie stavby. Prosíme Vás o zverejnenie týchto dokladov.

Ďakujem.

Jozef Očkaják - stavbyvedúci, tel. 0918 621 355

S pozdravom

.....
Pečiatka a podpis

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Spoločnosť ELSPOL - SK, s.r.o. ako dodávateľ elektromontážnych prác pre ZSD, a.s. oboznamuje obyvateľov mesta Pezinok a vlastníkov pozemkov dotknutých realizáciou stavby:

BA_A1_Perneť kab. L 492 Baba, TS, VNK

o vstupe na pozemok v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti, na čo máme právo v zmysle zákona o energetike.

Predpokladaný termín realizácie elektromontážnych prác líniovej stavby je od októbra 2025 do decembra 2025.

Projektová dokumentácia rieši líniovú stavbu na pozemku **k.ú. Pezinok reg. C: 6675/8, 6671 k.ú. Pezinok reg. E 1247/5, 4274.**

k.ú. Perneť reg. C: 6230, 6232/1, 6229, 6226/1, 6216, 6183, 6190, 6181, 6175/1, 6167/1, 6166, 6163/1, 6162, 6160, 6158, 6159, 6155, 6156, 6148, 6146, 6145, 6144,

k.ú. Perneť reg. E: 6190

Demontáž: demontáž pôvodného vzdušného vedenia bude realizovaná po zapojení nového zemného vedenia v pôvodnej trase.

Účel stavby: Účelom stavby je zabezpečenie plynulej dodávky elektrickej energie odberateľom v požadovanom množstve a kvalite formou zakábkovania časti nadzemného VN vedenia od jestvujúcej TS 0003-0001.

Členenie stavby: SO 01 – podzemné vedenia – a) podzemné vedenia VN – montáž

- Navrhované zakábkovanie časti VN vedenia V492 bude realizované 22kV káblom uloženým v zemi. Bude realizované v 2 úsekoch. Prvý úsek bude vedený od jest. PB č. 0186 a druhý od novej TS 6 – Pod Babou po podperný bod č. 0147. Navrhovaný VN kábel bude uložený vo výkope 50x120 s min. krytím 100cm pričom bude uložený v pieskovom lôžku hrúbky 20cm a krytý výstražnou energetickou fóliou červenej farby. Pri križovaní komunikácií, vodných tokov a inžinierskych sietí bude kábel uložený do chráničky. Križovanie spevnených komunikácií, vodných tokov bude realizované riadeným pretláčaním, nespevnených prekopením. Do výkopu bude pripoložená chránička HDPE 40

Demontáž: Po vybudovaní navrhovaného distribučného rozvodu bude jestvujúce nadzemné VN vedenie medzi pôvodnými PB č. 0186 a 0147 vrátane prípojky jestvujúcej TS 0051-004 demontované. Demontáž bude realizovaná po predchádzajúcej realizácii súvisiacej stavby BA_Pezinok, VN L 492, II.Etapa VNK,TS,NNK. Demontované kapacity: - nadzemné vedenie v trase 2980m, betónové podperné body 17ks a oceľové podperné body 32 ks.

b) podzemné vedenia NN – montáž

-napájanie jestvujúceho podzemného distribučného rozvodu NN bude preorientované z pôvodnej TS 0051-0004 do novej kioskovej TS 6. Podzemné NN vedenie bude uložené v ryhe v hĺbke 70cm v pieskovom lôžku hrúbky 20cm a prekryté výstražnou fóliou červenej farby.

PS 01 – transformačná stanica TS 6 -Navrhovaná transformačná stanica bude v kioskovom vyhotovení s rovnou strechou od f. HARAMIA typ EH6. Jedná sa o betónovú blokovú TS s vnútorným ovládaním a vyvedením výkonu podzemným NN

káblovým vedením. Transformačná stanica bude umiestnená v rámci štrkovej plochy v tesnej blízkosti pôvodnej stožiarovej TS 0051-004, na parcele reg. KNC č. 6163/1, v k.ú. Pernek. Trafostanica bude uzemnená uzemňovacím pásom a vybavená aj vnútornou elektroinštaláciou a bleskozvodom. Po uvedení do prevádzky bude pôvodná stožiarová TS

Po skončení prác budú pozemky uvedené do pôvodného stavu.


V Námestove, dňa 8.9. 2025

.....
Pečiatka a podpis

Vyvesené dňa: 8.9.2025

Pečiatka a podpis:



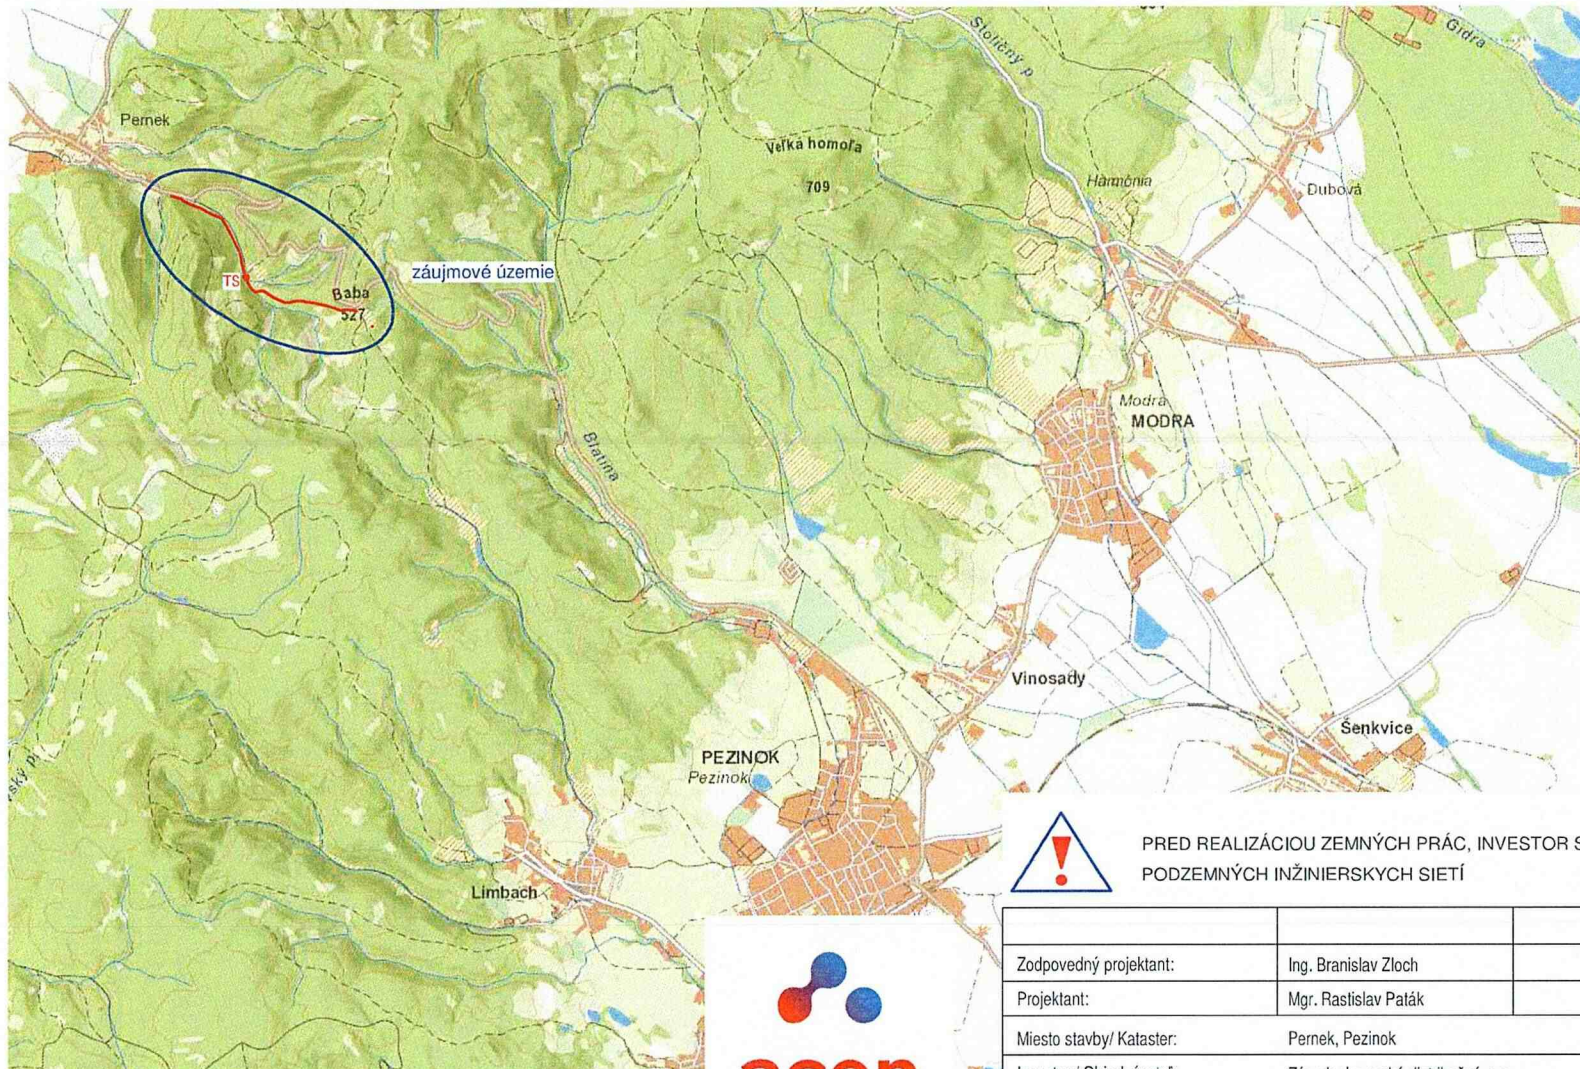

PRED REALIZÁCIOU ZEMNÝCH PRÁČ, INVEŠTOR SPOLU S DODÁVATEĽOM STAVBY ZABEZPEČÍ VYTÝČENIE
PODZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ



			PATÁK V.P.Tótha 30, 905 01 Senica M +421 919 262 001 e-mail: pataksro@gmail.com			
Zodpovedný projektant:	Ing. Branislav Zloch					
Projektant:	Mgr. Rastislav Paták					
Miesto stavby/ Kataster:	Pernek, Pezinok					
Investor / Objednávateľ:	Západoslovenská distribučná, a.s.					
Stavba:	BA_A1_Pernek kab. L 492 Baba, TS, VNK					
Súbor/Objekt:	SO 01 - podzemné vedenia PS 01 - transformačná stanica TS 6					
Obsah:	Situácia širších vzťahov					
Číslo zákazky:	Dátum:	Revízia:	Mierka:	Formát:	Stupeň:	Sada č.
L13.0119.19.0006	12/2024	01	N	1A4	RS	Výkres č. 1



V.P.Tótha 30, 905 01 Senica
M +421 919 262 001
e-mail: pataksro@gmail.com