MESTO PEZINOK

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 15.12.2022

MESTSKÝ ÚRAD V PEZINKU

Číslo záznamu: 59169/2022

Spisový znak: UK1

Číslo materiálu: 06.

Informácia
o pripravenosti investičnej akcie – Rekonštrukcia povrchov chodníkov

Predkladateľ:
JUDr. Roman Mács, v.r.
primátor mesta Pezinok

Materiál obsahuje
1. Návrh uznesenia
2. Dôvodová správa
3. Informácia o pripravenosti investičnej akcie – Rekonštrukcia povrchov chodníkov
4. Situácie rekonštrukcie chodníkov

Zodpovedný:
Ing. Michal Kán, v.r.
vedúci oddelenia výstavby
a stavebného poriadku

Spracovateľ:
Ing. Monika Hletková, v.r.
vedúca referátu výstavby,
realizácie a ŠFRB
Ing. Ivana Veljković
referent výstavby

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 15.12.2022

č. mat.: 06.

N á v r h u z n e s e n i a

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

b e r i e n a v e d o m i e

informáciu o pripravenosti investičnej akcie – Rekonštrukcia povrchov chodníkov

MATERIÁL NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V PEZINKU KONANÉHO DŇA 15.12.2022

D ô v o d o v á s p r á v a

Informácia o pripravenosti investičnej akcie – Rekonštrukcia povrchov chodníkov sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu na vedomie z dôvodu podania informácie zastupiteľstvu a verejnosti, ktoré úseky ulíc budú rekonštruované a aké je navrhované riešenie rekonštrukcie.

Informácia o pripravenosti investičnej akcie – Rekonštrukcia povrchov chodníkov

Referát výstavby, realizácie a ŠFRB spracoval jednoduchú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu chodníkov v meste Pezinok.

Predmetom projektu Rekonštrukcie chodníkov v Pezinku sú stavebné úpravy na existujúcich trasách chodníkov pre peších podľa grafickej prílohy tohto dokumentu – Situácie rekonštrukcie chodníkov:

- SO 01 Muškátová - CKN 2050/1 (LV 4234) - dĺžka chodníka je 59,0 m.
- SO 02 Sama Chalupku - CKN 2656 (LV nezaložené) ; EKN 1162/9 (LV 10434) - dĺžka časti chodníka je 60,0 m
- SO 03 Dobšinského - CKN 2486 (LV nezaložené), 2515 (LV 4234); EKN 1492 (LV 10434) - dĺžka časti chodníka je 272,5 m + 108,8 m (prepojovací chodník)
- SO 04 Malokarpatská - CKN 667/3 (LV 4234) - dĺžka chodníka je 197,0 m
- SO 05 Komenského - CKN 3333/2 (LV nezaložené); EKN 2237/1 (LV 10434) - dĺžka časti chodníka je 211,8 m
- SO 06 Svätoplukova - CKN 880/58 (LV 4234) - Dĺžka časti chodníka je 137,8 m + 86,60 m (prepojovací chodník)
- SO 07 Laca Novomeského - CKN 880/22, 880/107, 880/108, 880/109, 880/7, 880/114, 880/117, 1053/2: (LV 4234) - Dĺžka časti existujúceho chodníka je 291,6 m + 42,4m (prepojovací chodník)

Pôvodná konštrukcia miestnych chodníkov pre peších bude zrekonštruovaná tak, že bude odfrézovaná asfaltová alebo betónová vrstva povrchného krytu. Obrubníky cestné a parkové budú nahradené novými. Cestné obrubníky budú uložené do betónového lôžka, parkové obrubníky budú tiež ukladané do betónového lôžka s bočnou oporou pre ich stabilizáciu. Po osadení nových obrubníkov bude zrealizovaný na ich vyfrézovanú a vyčistenú plochu asfaltový spojovací postrek. Následne bude zriadená vyrovnávajúca vrstva asfaltového betónu. Po aplikovaní vyrovnávajúcej vrstvy bude položená obrusná vrstva krytu z asfaltového betónu. Existujúce vjazdy budú riešené oblúkovými

obrubníkmi so spádovaním asfaltovým vjazdom. Pri chodníku na Muškátovej ulici bude potrebné dorovnať 10 cm zhutneného štrku pre kladenie zámkovej dlažby.

Pri rekonštrukcii a modernizácií chodníkov pre peších bude zachované zvislé dopravné značenie, smerovníky, prípadne iné značenia, ktoré budú ponechané. V prípade výskytu koreňov stromov budú šetrne odstránené vrstvy chodníka tak, aby korene neboli poškodené. Korene sa obsypú drobným štrkom, prekryjú netkanou textíliou a zasypú suchým betónom. Následne sa zrealizuje penetrácia a asfaltový kryt.

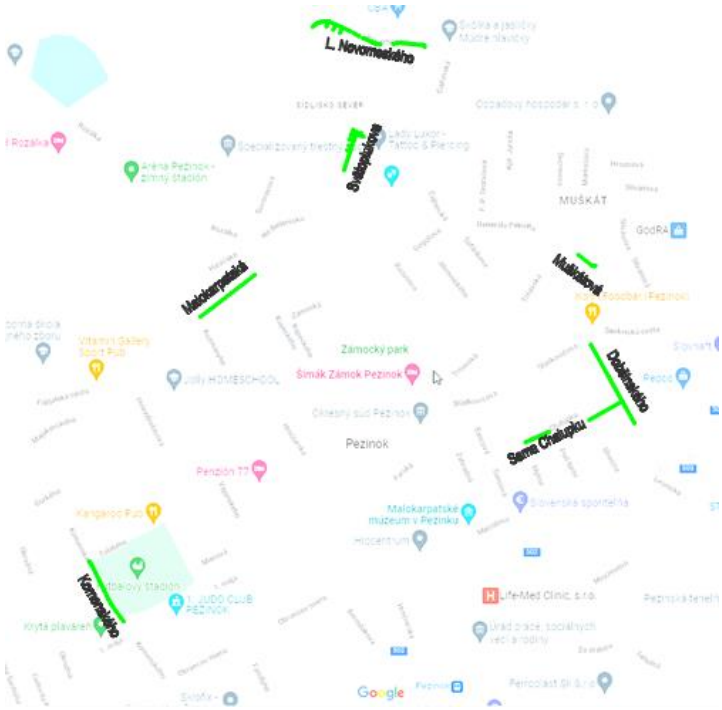

Obrázok: Lokalizácia stavby

Projektová dokumentácia bola podaná ohlásením stavebných úprav na stavebný úrad 18.10.2022, stanovisko by sme mali obdržať v najbližších dňoch.

Predpokladaná hodnota zákazky na všetky uvedené stavebné objekty je 292 000,00 € bez DPH / 350 400,00 € s DPH. V rozpočte mesta Pezinok pre rok 2022 je na uvedenú akciu vyčlenených 376 941,16 €.

Mesto Pezinok plánuje v decembri vyhlásiť verejné obstarávanie ako zákazka s nízkou hodnotou, s lehotou realizácie diela 3 mesiace.