



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 44/7, 902 14 Pezinok

SPRÁVA O ČINNOSTI REFERÁTU VÝSTAVBY, REALIZÁCIE A ŠFRB ZA ROK 2023

Investičná akcia: Pumptracková dráha PezinokFajgalská / Vinohradnícka ulica v Pezinku
Celková investícia: 188 918,82 eur
Dotácia MIRRI: 168 048,16 eur
Zhotoviteľ: EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o.
Termín: október – december 2023

Celkom nový športový priestor vznikol počas októbra až decembra v rekreačno-športovom areáli na križovatke Fajgalskej a Vinohradníckej cesty, kde prebehla výstavba pumptrackovej dráhy v dĺžke 113,6 m, šírke 2 m. Súčasťou stavby sú spevnené prístupové plochy, dodávka a montáž dreveného altánku, mobiliáru, oceleového skladového kontajnera, vybudovanie umelého osvetlenia, miesta prvej pomoci s AED defibrilátorom, sadové úpravy a oplatenie. Vysúťažená cena za dielo bola 190 019,71 eur. Mesto Pezinok získalo dotáciu na podporu regionálneho rozvoja z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vo výške 95 % oprávnených výdavkov, čo predstavuje sumu 168 048,16 €.

Prínosom Pumptrackovej dráhy je podpora fyzickej aktivity, budovanie komunity, podpora miestnej ekonomiky a vytvorenie bezpečného, kontrolovaného a zábavného miesta pre ľudí, kde môžu jazdiť na bicykli.



Investičná akcia: Bytový dom Zúberská – sanácia príčiny vlhkosti
Celková investícia: 57 861,92 eur
Zhotoviteľ: J-TRADE BUILD, s.r.o, Radovan Klamo P.Ú.M., Ing. Miroslav VARGA
Termín: august – december 2023

Mestské nájomné byty v bytovom dome na Zúberskej ulici sa od ich výstavby v roku 2005 financovanej z úveru získaného zo Štátneho fondu rozvoja bývania dostali do havarijného stavu. Najväčšie poškodenie bytov a spoločných častí súviselo s vlhkosťou zo sprchových kútov a z poškodených kanalizačných potrubí. Realizácia spočívala v odstránení vlhkosti v 28 bytoch sanáciou stien a podláh v kúpeľniach bytového domu s výmenou odsávacích ventilátorov a ostatných stavebných prác.




Investičná akcia: Výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch základných škôl v Pezinku
Investícia: 44 525,21 eur
Dotácia MDSR: 30 000,00 eur
Zhotoviteľ: EKOPROGRESS, s.r.o
Termín: november – december 2023

Výsledkom projektu je výstavba cykloinfraštruktúry v areáloch základných škôl v rozsahu realizácie nových spevnených plôch zo zámkovej betónovej dlažby a osadenie cykloprístreškov a cyklostojanov pre 18 bicyklov v uzavretých areáloch štyroch základných škôl v Pezinku.



Investičná akcia: Kúria Grünfeld - stabilizačné práce
Investícia: 41 985,27 eur
Zhotoviteľ: Rajniak Bau s.r.o, Ing. Radovan Rusnák, Ing. Zuzana Lacková
Termín: november – december 2023

Investičná akcia zahŕňa realizáciu dočasného zabezpečenia objektov v areáli kúrie Grünfeld v rozsahu tesárskych montážnych prác na pamätihodnosti kúrie, rodinnom dome a pajte, ktoré sú situované v uzavretom areáli kúrie Grünfeld. Cieľom je dočasne stabilizovať deštrukciu vplyvom poveternostných podmienok na stav konštrukčných prvkov ako aj zamedziť prístup vandalov, ktorí ničia dostupné kovové a drevené časti objektu kúrie

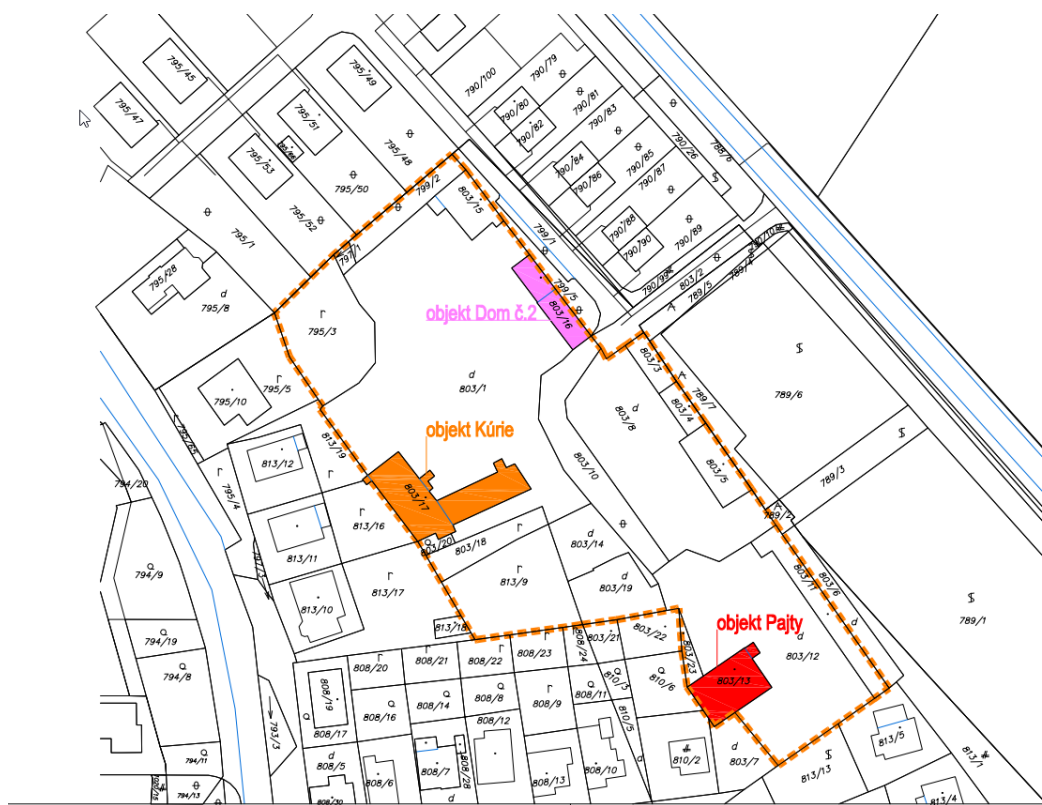

Investičná akcia: ZUŠ - sanácia krovu a drevených trámových stropov
Investícia: 35 097,69 eur
Zhotoviteľ: Noran, s.r.o., MAKAČ, s r.o., Stanislav KYSEL, s.r.o., Ing. Radovan Rusnák
Termín: máj – december 2023

Predmetom prác boli tesárske montážne práce na objekte Základnej umeleckej školy v Pezinku na Štefánikovej č. 5/9 v zmysle statického posudku a projektovej dokumentácie. Cieľom bola rekonštrukcia dvoch pôvodných drevených trámových stropov a doplnenie stabilizačných a zabezpečovacích prvkov do existujúcej konštrukcie krovu.



Investičná akcia:	Rodný dom J. Kupeckého
Celková investícia:	6 854,40 eur + 168 000 eur
Zhotoviteľ:	Marta Pichová s.r.o + prebieha VO
Termín:	apríl 2023 – jún 2024

Aktualizácia prieskumu zavlhnutia a projektovej dokumentácie pre dokončenie rekonštrukcie NKP Rodného domu J. Kupeckého prebehla v letných mesiacoch.

V roku 2018 bola začatá čiastočná rekonštrukcia objektu. Boli demontované pôvodné okná a dvere, vybúrané priečky vo WC, ošekané omietky v interiéri, realizované nové drevené trámové stropy, nový drevený krov, keramická krytina strechy, namontované elektrické radiátory pod oknami vrátane elektroinštalácie k nim, osadené drevené okná a dvere. Zrealizovaný bol bleskozvod s uzemnením.

Mesto vyhlásilo v decembri verejné obstarávanie na stavebné práce, ktoré budú pozostávať z výmeny podláh, prevedenia zvislej hydroizolácie zo strany exteriéru, zateplenia trámových stropov, nových vnútorných a vonkajších omietok vrátane sanačných, budú prevedené nové inštalácie elektriky, vzduchotechniky a zdravotníckych, budú vybudované sociálne zariadenia v zadnej časti budovy vrátane bezbariérového WC a úpravy spevnených plôch vo dvore. V objekte budú inštalované nové silnopráúdové a slabopráúdové rozvody, svietidlá, elektrická požiarňa signalizácia, zabezpečenie vetrania toaliet a miestnosti č. 1.04, nové rozvody vody a kanalizácie za prípojkami, riešenie odvedenia dažďových vôd. Predpokladaná hodnota zákazky je 186 000 eur s DPH, termín dodania je do 150 kalendárnych dní.

Mesto Pezinok podalo žiadosť o grant z Ministerstva kultúry SR vo výške 176 030 eur, prebieha jeho vyhodnotenie.

V lete sa predpokladá znovuoživenie múzea významného barokového maliara Jána Kupeckého.






Investičná akcia: Modernizácia športovej infraštruktúry ZS Fándlyho
Celková investícia: 343 181,71 eur
Zhotoviteľ: MARO, s.r.o, Ing. Milan Žilavý, admin. poplatok, vyjadrenia
Dotácia z FnPŠ: 237 622,28 eur
Termín: apríl 2023 – júl 2024

Predmetom akcie je modernizácia športovej infraštruktúry v severozápadnej časti areálu Základnej školy Fándlyho v Pezinku. Modernizovanú časť areálu základnej školy v súčasnosti tvoria prevažne trávnaté plochy, bývalé softbalové ihrisko. Modernizácia bude v rozsahu výstavby tartanovej bežeckej dráhy s tromi pásmi do okruhu o obvode cca 200m s nábehovými rovinami pre atletické disciplíny, multifunkčného športového ihriska s mantinelmi s umelým osvetlením, ihriska pre plážový volejbal s umelým osvetlením a petangového ihriska.

V r. 2023 bol vysúťažnený zhotoviteľ a stavebný dozor. Realizácia investície sa začne na jar 2024 a je kofinancovaná dotáciou z Fondu na podporu športu vo výške 237 622,28 eur.

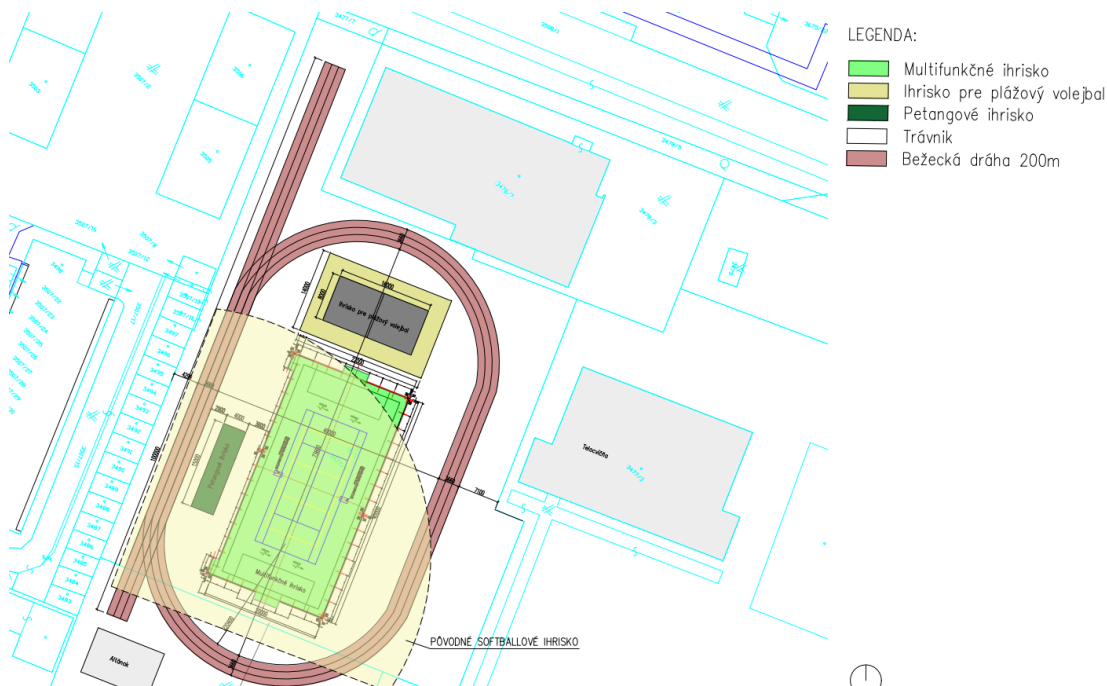

Investičná akcia:	Cyklonabíjací prístrešok Vitamín
Investícia:	200,00 eur + 34 000,00 eur
Zhotoviteľ:	RIBERA s.r.o. + prebieha VO
Dotácia z BRDS:	15 000,00 eur
Termín:	december 2023

Predmetom investície je dodanie a montáž prístrešku na bicykle so solárnym nabíjaním s batériami, online monitoringom kamerou a mobiliárom v športovo rekreačnom areály pre pumptrackovou dráhou..

Súčasťou prístrešku bude batériové úložisko a nabíjanie pre elektrobicykle a kolobežky.

Investícia je podporená dotáciou z BSK vo výške 15 000 eur.



Investičná akcia:	Kamerový systém
Investícia:	PHZ 30 000,00 eur
Termín:	december 2023

Kamerový systém v meste je zastrešený Mestskou políciou. Ako jedno z mála miest máme k dispozícii zastaralú analogovú technológiu. Preto je nevyhnutné modernizovať a rekonštruovať technickú infraštruktúru pre nové napojenie kamerového systému. Postupne investujeme do výmeny kamerového monitoringu a rozmiestnenia nových kamier aj ďalej ako v okruhu Pamiatkovej centrálnej zóny mesta. Rozšírenie kamerového systému pomôže pri sledovaní a zabezpečení nepretržitého monitoringu diania v meste, a použitie Smart technológií rýchly zásah záchranných zložiek SR.

Predmetom investície v roku 2023 je dodávka, inštalácia a konfigurácia kamerového systému mesta Pezinok v celkom počte 7 ks otočných kamier.



Investičná akcia:	Elektrický informačný kiosk pred MsÚ
Investícia:	PHZ 30 000,00 eur
Termín:	december 2023

Predmetom investície je dodanie a montáž digitálneho informačného panela namiesto stálych oznamovacích tabúľ. V decembri bude zhotovený základ, kiosk bude dodaný v januári.




Investičná akcia: Ozvučenie cintorína Cajla Pezinok, Grinava
Investícia: PHZ 20 000,00 eur
Termín: december 2023

Predmetom investície je ozvučenie domov smútku a areálov troch cintorínov v pezinku, na Cajle a v Grinave.




Investičná akcia: Umelé osvetlenie – Futbalový štadión CFK Cajla
Investícia: 938,00 eur + 47 000 eur
Dotácia SFZ: 10 000,00 eur
Termín: apríl 2023 – február 2024

Predmetom investície dodávka a napojenie štyroch nových osvetľovacích stožiarov pre osvetlenie hracej plochy na štadióne na Cajle. Na každom stožiaru budú dva reflektory 1x1200W a 1x600W. Cieľom je umožniť predĺžený čas na tréningy. O futbalový štadión a jeho správu sa stará Cajlanský futbalový klub, ktorý zabezpečuje organizáciu pravidelných tréningov, oslovenie mladých talentov, zároveň zázemie a prevádzkové podmienky pri zápasov v rámci ligy alebo medzi jednotlivými klubmi. Klub získal dotáciu na uvedenú akciu vo výške 10 000 eur, ktorá bude prevedená na Mesto Pezinok. Momentálne sa súťaží zhotoviteľ, realizácia prebehne v mesiacoch január – február 2024.

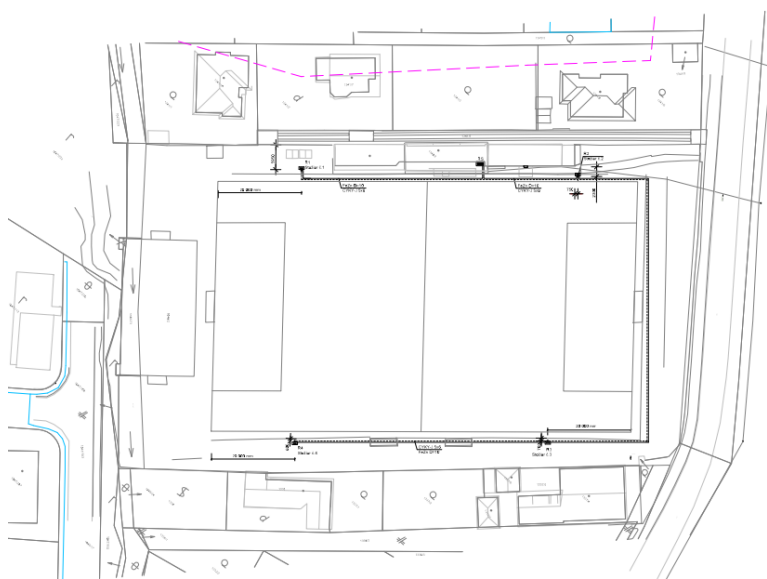


400W-600W: 15.5Kg & 454*487*126.5mm
900W-1200W: 26.0Kg & 904*523*126.5mm



3. INSTALLATION

- Make holes on the surface where be installed to fit the projector bracket to place the screw pins.



Investičná akcia:	Nákladné vozidlo s nadstavbou pre MPS
Investícia:	100 500,00 eur
Dodávateľ:	HYCA, s.r.o

Nákladné vozidlo s nadstavbou pre MPS – viacúčelové vozidlo na údržbu ciest a komunikácii využiteľné pre viaceré verejnoprospešné služby, ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb vo svojej réžii.



Investičná akcia: Iveco s valníkovou nadstavbou
Investícia: 55 800,00 eur
Dodávateľ: HYCA, s.r.o

Nákladné vozidlo s nadstavbou pre MPS – viacúčelové vozidlo na údržbu ciest a komunikácii využiteľné pre viaceré verejnoprospešné služby, ktoré zabezpečuje Mestský podnik služieb vo svojej réžii.



Investičná akcia:

Investícia:

Termín:



Vybudovanie kontajnerových stojísk

PHZ 13 000 eur

január – február 2024

Predmetom investície sú stavebné práce na stavbe kontajnerových stojísk, za účelom oddelenia plochy od chodníka, zelene alebo parkoviska, na štyroch miestach: Hurbanova ul., Krížna ul., Hroznová ul., Glejovka. Stojiská budú zo zámkovej betónovej dlažby, niektoré oplotené pletivom zo zváraných sietí.

Mesto súčasne pracuje na projekte polozapustených kontajnerových stojísk na sídliskách Juh a Sever, ktoré by chcelo realizovať počas roku 2024.

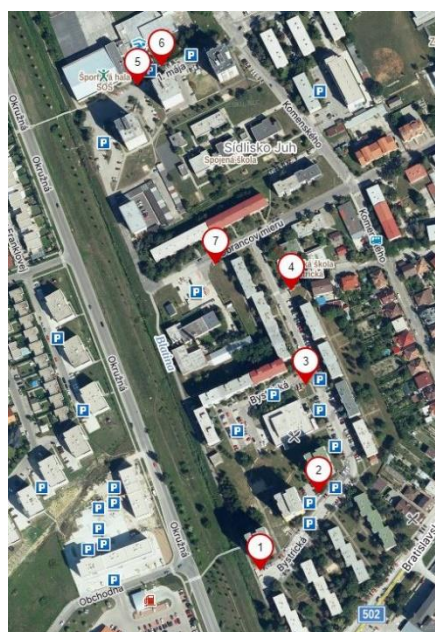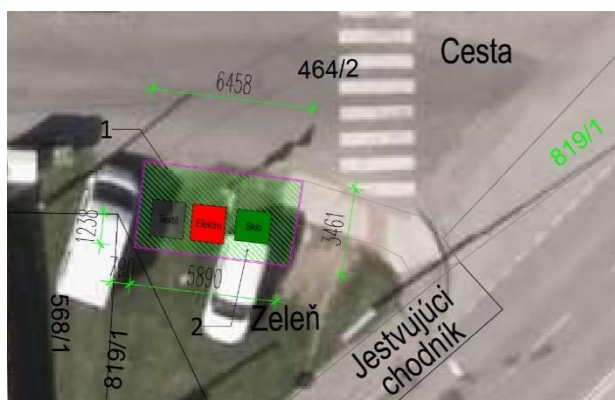

Investičná akcia: Letné kúpalisko – rekonštrukcia plaveckého bazéna
Investícia: 15 839,59 eur + PHZ 203 000 eur
Zhotoviteľ: Alfa construction, s.r.o, wander spol. s r.o.
Termín: jún – september 2023

Pred spustením letnej sezóny 2023 boli doplnená automatická dávkovacia stanica vody a chémie do strojovne kúpaliska, aby mohla byť začatá prevádzka kúpaliska.

Následne bola vypracovaná projektová dokumentácia a prebehol inžiniering na rekonštrukciu plaveckého bazéna, strojovne a doplnenie tepelných čerpadiel na ohrev vody plaveckého bazéna na letnom kúpalisku.

V decembri bolo vyhlásené verejné obstarávanie na stavebné práce a dodávku technológie, práce budú prebiehať do mája 2024.

V júni sa môžeme tešiť na otvorený zrekonštruovaný bazén s teplou vodou.



Investičná akcia:	Autobusové zástavky pre MHD Pezinok
Investícia:	40 355,72 eur + PHZ 35 000 eur
Zhotoviteľ:	ABRIS – SK s.r.o., DUVYSTAV, s.r.o, Ribera, s.r.o, Ready for Call spol s.r.o.
Termín:	september 2023 – január 2024


Predmetom investície je vybudovanie autobusových zástávok pre mestskú hromadnú dopravu na ul. Majakovského, šenkvičná cesta a v Kučišdorfe pri IBV a na odbočke do chatovej oblasti.

Každá zástávka bude mať spevnenú plochu, prístrešok s lavičkou a smetným košom a označovník. Zástávka na Majakovského ul. bude vybudovaná v decembri, ostatné počas januára 2024.



Investičná akcia:	Rekonštrukcia chodníkov v meste
Investícia:	171 939,12 eur
Zhotoviteľ:	CESTY NITRA, s.r.o
Termín:	júl – október 2023

Predmetom realizácie bola rekonštrukcia existujúcich chodníkov, ktoré boli v havarijnom stave na Muškátovej ul., Ulici Sama Chalupku, Dobšinského ul., Komenského ul. a Svätoplukovej ul.. Mesto Pezinok sa snaží postupne rekonštruovať všetky chodníky, ktoré vykazujú prvky nedostatkov a poškodenie. Cieľom je udržiavať chodníky aj komunikácie v dobrom a bezpečnom stave.

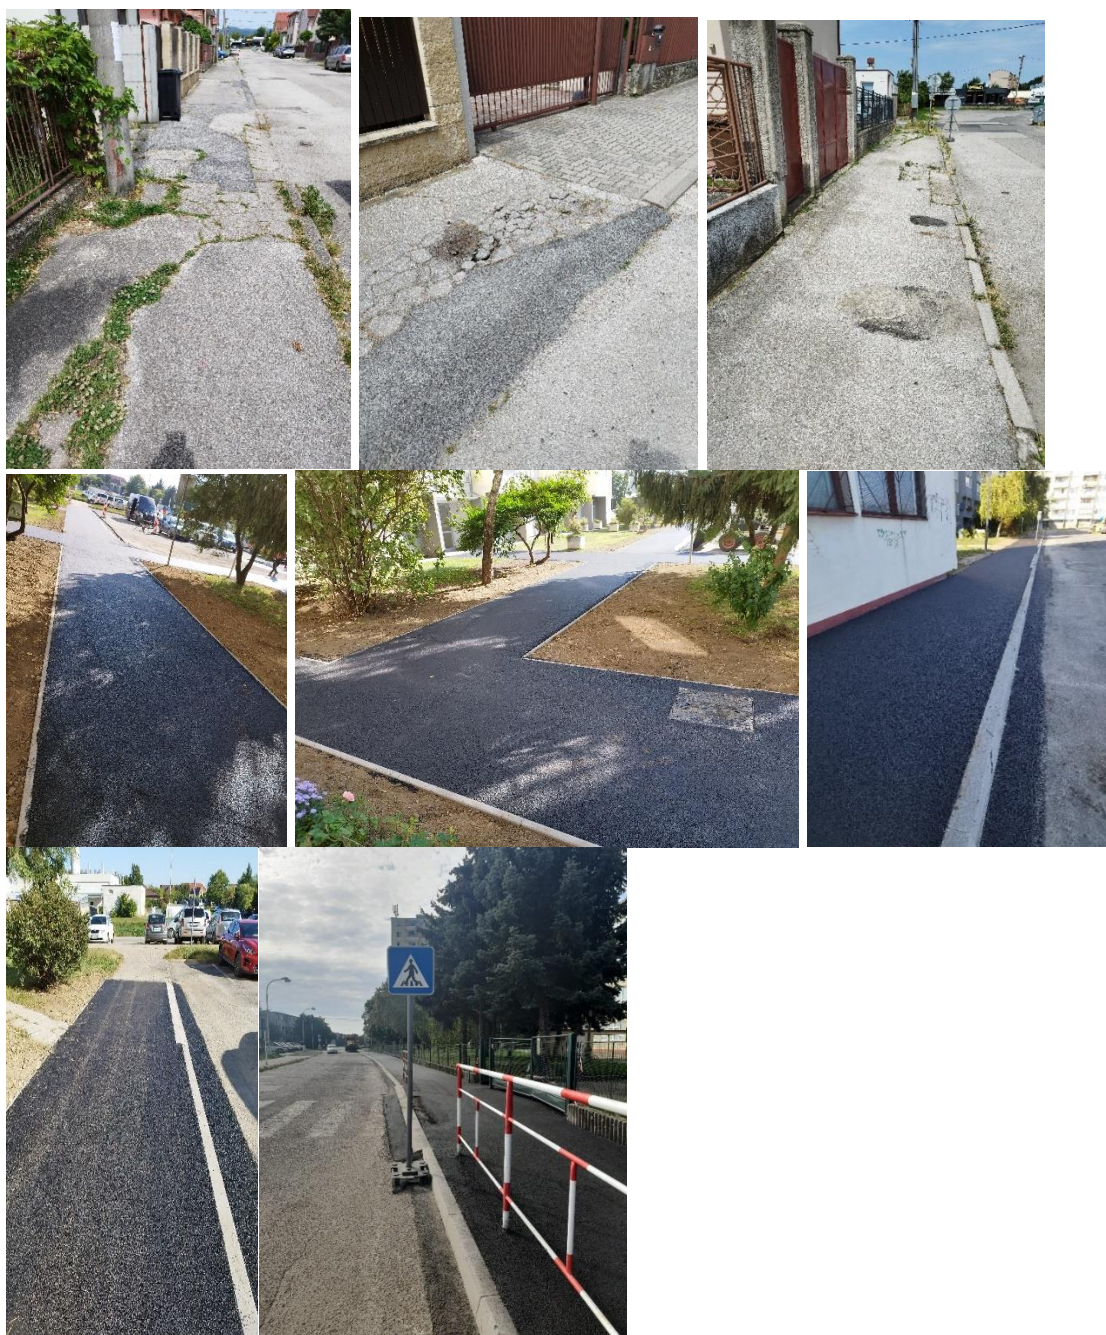

Investičná akcia: Chodník M.R. Štefánika 18-28
Investícia: 4 527,60 eur
Zhotoviteľ: DUVYSTAV s.r.o.
Termín: september 2023

Spoločnosť Slovak Telekom, a.s. realizovala rekonštrukciu svojich káblových vedení aj na Štefánikovej ulici. V rámci svojich prác zhotovili a zafinancovali novú nosnú konštrukciu a povrch chodníka na Štefánikovej ulici pre bytovými domami.

Mesto Pezinok v malej miere spolufinancovalo túto vyvolanú investíciu a cente mesta tak vznikol vkusný verejný priestor, ktorý bude na jar doplnený výsadbou.



Investičná akcia:

Investícia:

Zhotoviteľ:

Termín:



Vybudovanie chodníka na cintoríne pri urnových miestach

3 364,70 eur

Egon Babčan

jún 2023


Na cintoríne na seneckej ul. v Pezinku bol vybudovaný nový chodník pri urnových miestach zo zámkovej dlažby.

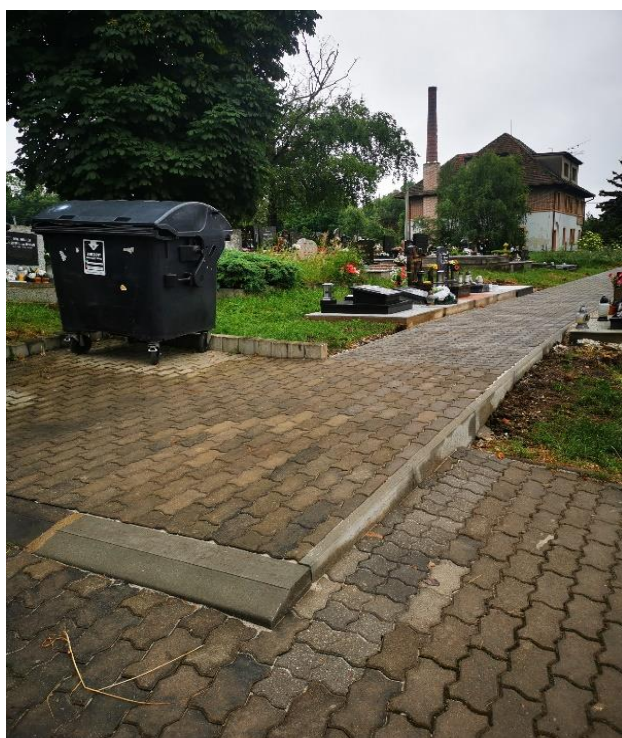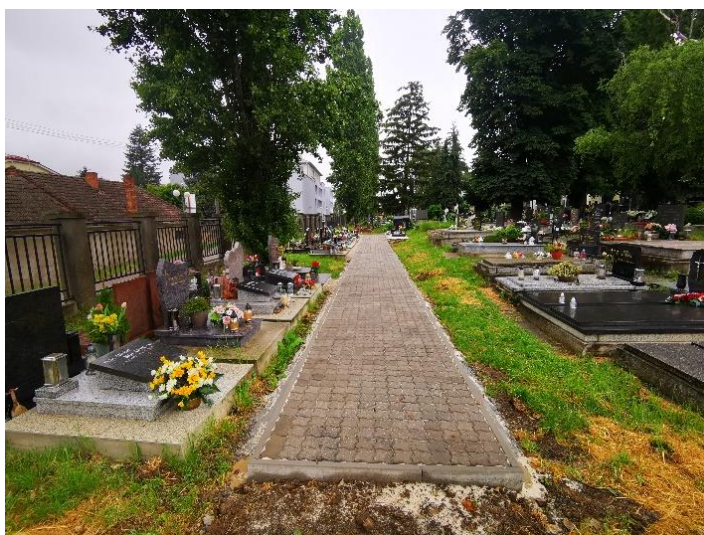


Investičná akcia:	Rekonštrukcia tribúny na futbalovom ihrisku na Komenského ulici
Investícia:	49 644,10 eur
Zhotoviteľ:	ŠAFO -2, s.r.o
Termín:	august – september 2023

Predmetom realizácie boli udržiavacie práce tribúny pre divákov na futbalovom ihrisku na Komenského ulici v Pezinku. Súčasťou udržiavacích prác boli dve exteriérové schodiská, spojovacia chodba medzi schodiskami a tribúnove stupne na sedenie zo schodiskami. Na exteriérových schodiskách a spojovacej chodbe sa po vybúraní stavebným postupom vybuďovala nová vrchná vrstva, na ktorú sa naniesla náterová hydroizolácia a nová mrazuvzdorná dlažba. Na tribúne pre divákov sa demontovali staré sedačky, ktoré boli z drevených lát, poškodené časti stupňov na sedenie sa zrekonštruovali.

Mestský podnik služieb osadil nové plastové sedadlá, ktoré mesto získalo sponzorsky.

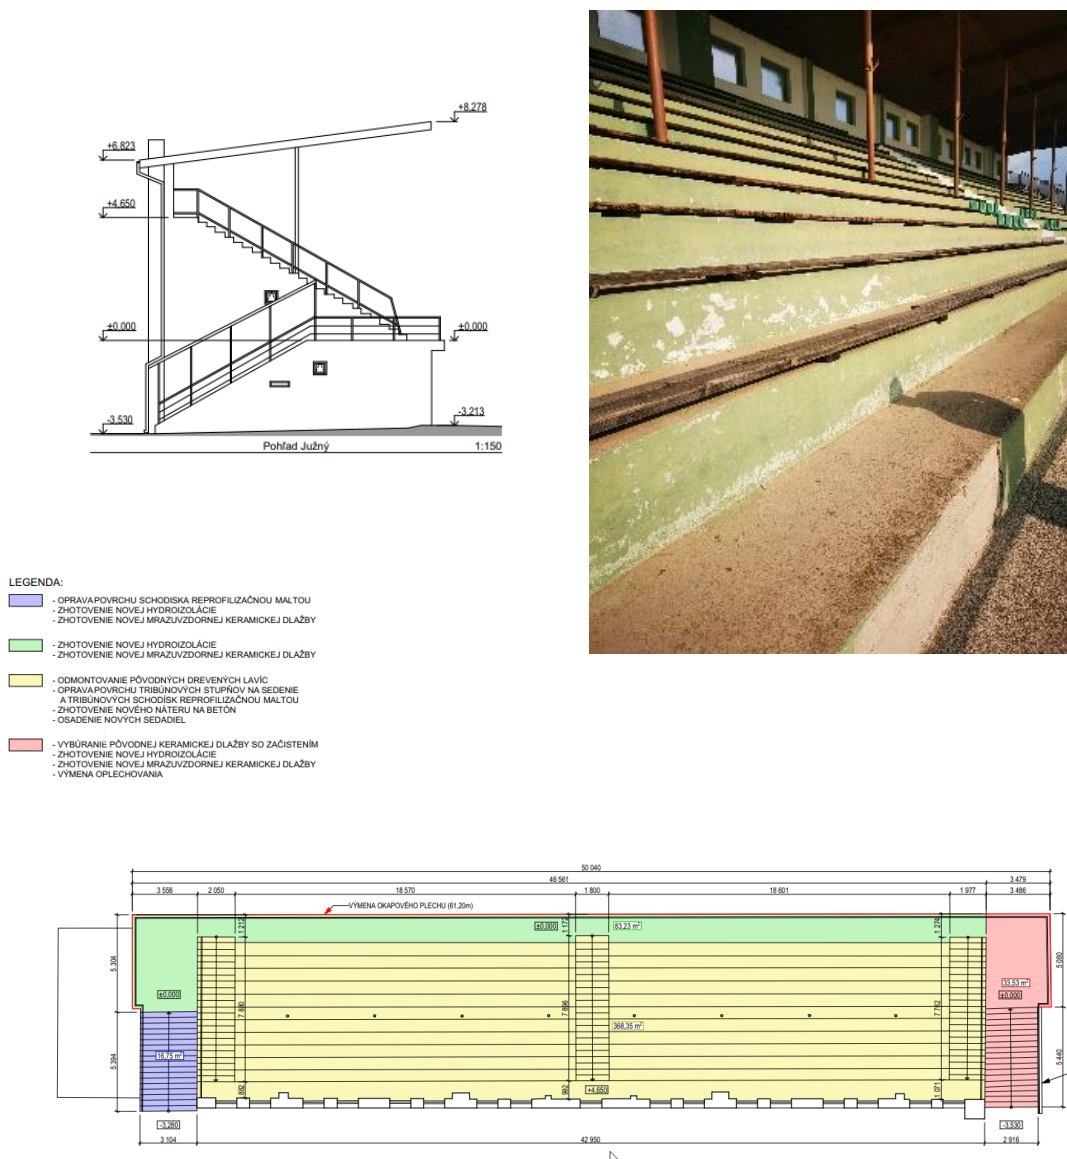

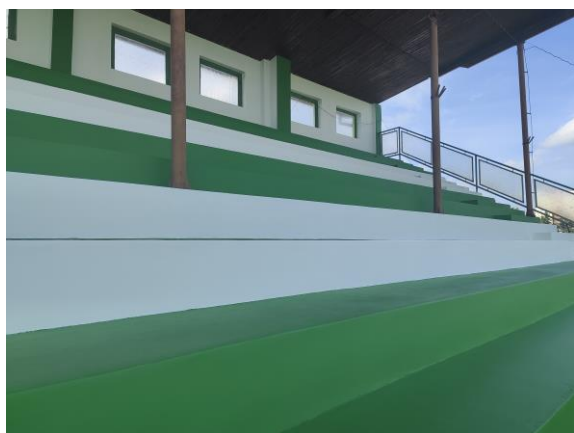

Investičná akcia: **Rekonštrukcia plynovej kotolne v Materskej škole na Vajanského ul.**
Investícia: **86 476,38 eur**
Zhotoviteľ: **T.P.K. s.r.o., vyjadrenia**
Termín: **august - október.2023**

V rámci investície sa zrealizovala rekonštrukcia plynovej kotolne výmenou dvoch plynových kotlov, prislúchajúcich zariadení a lektroinštalácie. Rovnako sa zrekonštruovali vnútorné povrchy kotolne.



Investičná akcia: Výstavba spevnených plôch k nabíjacím staniciam
Investícia: 7 652,83 eur
Zhotoviteľ: Luxhaus, s.r.o
Termín: september – október 2023

Realizácia spevnených plôch s osadením mobiliáru pre zabezpečenie komfortu pri nabíjaní elektrobikov. Nabíjacie stanice boli osadené v roku 2023, pre lepší pohyb a využívanie nabíjacích staníc bolo nevyhnutné dokončiť spevnené plochy s mobiliárom pre umožnenie oddychu. Nabíjacie stanice a ich spevnené plochy sú súčasťou doplnkovej cykloinfraštruktúry. Ide o štandardné vybavenie nabíjacích staníc.

Nabíjacie stanice sú umiestnené pred Schaubmarovym mlynom, pri kameňolome na Pezinskej babe, na Kupeckého ul. a na nádvorí Krušičovej kúrie.



Investičná akcia: Mestská plaváreň – sanácia bazénového telesa zo strany suterénu
Investícia: 24 975,20 eur
Zhotoviteľ: UMYTO, s.r.o.
Termín: október – November 2023

Predmetom investície bola sanácia povrchu betónov v suteréne bazénového telesa v objekte krytej plavárne v Pezinku. Železobetónová konštrukcia bazénového telesa bola v havarijnom stave. Betón krycej vrstvy výstuže bol vplyvom agresívnych účinkov chlóru a vlhkosti spôsobenej zatekaním čiastočne degradovaný a odpadnutý od nosnej výstuže, ktorá bola z časti skorodovaná, prierez zúžený a lokálne aj pretrhnutá. V rámci sanačných prác sa degradovaný povrch betónov spolu s nesúdržnými a odpadnutými časťami s obnaženou výstužou otryskal suchým ľadom. Následne sa zoslabená a roztrhnutá výstuž doplnila príložkami z betonárskej ocele. Na takto pripravený povrch sa aplikoval ochranný adhézny náter, vyrovnávacia sanačná malta, finálna tenkovrstvová sanačná omietka a vodoodpudivý hydrofóbny náter.

V postupnej rekonštrukcii interiéru plavárne by mesto chcelo pokračovať aj v nasledujúcom roku.




Investičná akcia: Areál Základnej školy Jána Kupeckého-rekonštrukcia spevnené plochy + areálové osvetlenie

Investícia: 126 057,00 eur

Zhotoviteľ: DUVYSTAV, s.r.o

Termín: máj – júl 2023

Predmetom realizácie bola rekonštrukcia spevnených plôch v areáli pred objektom Základnej školy J. Kupeckého. Pôvodná konštrukcia spevnených plôch bola zrekonštruovaná tak, že bol vybúraný asfaltový povrch a betónový podklad spevnenej plochy s odkopávkou zeminy o výmere 1035 m². Tieto plochy boli nahradené zámkovou betónovou dlažbou na betónovom podklade lemované parkovými a cestnými betónovými obrubníkmi v celkovej ploche 868 m². Vybúraný betónový kryt bol zhotoviteľom zhodnocovaný drvením a spätne použitý pre podkladové vrstvy, čím mesto prispelo k zníženiu objemu odpadu odvezeného na skládku. V rámci stavebných prác boli presunuté a vymenené stožiare areálového osvetlenia do príľahlej zelene, a boli namontované úsporné LED svietidlá.

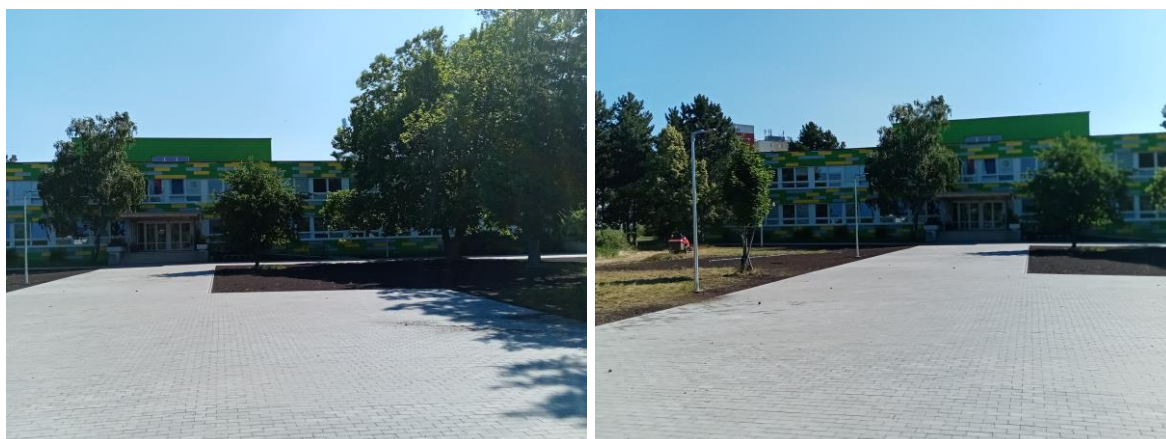

Investičná akcia:

Investícia:

Zhotoviteľ:

Termín:

Sociálne zariadenie v areáli štadióna Komenského ul.

7245,69 eur

Rastislav Osucký


august – september 2023

Predmetom investície bola modernizácia toaliet na futbalovom štadióne, aby mohli byť opäť prístupné verejnosti. Boli zrekonštruované rozvody vody, vnútorné povrchy a vymenené zariadenie predmety.





Investičná akcia:	MŠ Cajlanská - sanácia príčin vlhkosti
Investícia:	33 718,00 eur
Zhotoviteľ:	TZB SK s.r.o, Adam Kuzmický, HELIO-PLUS, s.r.o., ENERGON a.s.
Termín:	marec – júl 2023

Predmetom prác bolo odstránenie dlhodobého problému vlhkosti v interiéri elokovaného pracoviska materskej školy gen. Pekníka na Cajlanskej ul.. Problémom bolo okrem vlhkosti z príslušného terénu aj zatekanie strechy a prasknuté vodovodné potrubie zabudované v podlahe. V interiéri boli na jar ošekané omietky, následne opravené poškodené vodovodné a plynové potrubie. Súčasne sa zmodernizovala aj plynová kotolňa, kde kotle vykazovali častú poruchovosť. V letných mesiacoch sa zhotovili nové sanačné paropriepustné omietky a celý interier škôlky sa vymaľoval.

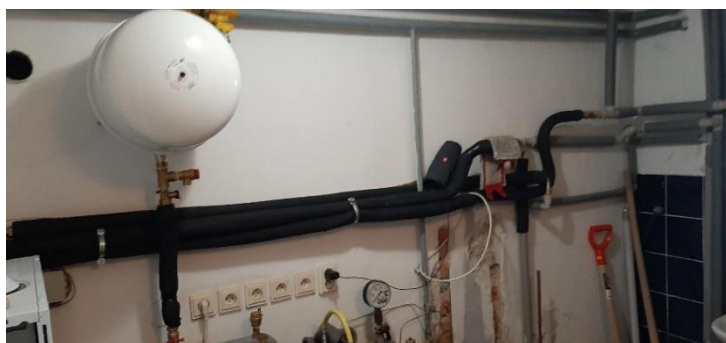

Investičná akcia: Výmenníková stanica Obrancov mieru – rekonštrukcia vnútorného vodovodu
Investícia: 7 376,81 eur
Zhotoviteľ: ŠAFO-2 s. r. o.
Termín: júl 2023

Predmetom prác bola rekonštrukcia areálového a vnútorného vodovodu a osadenie nového hydrantu.

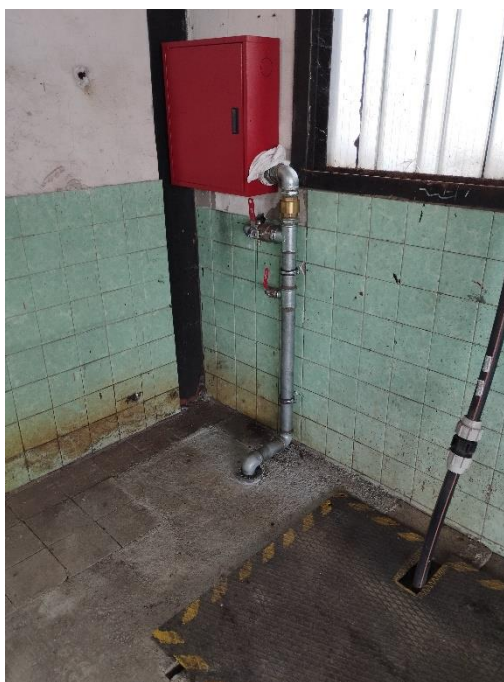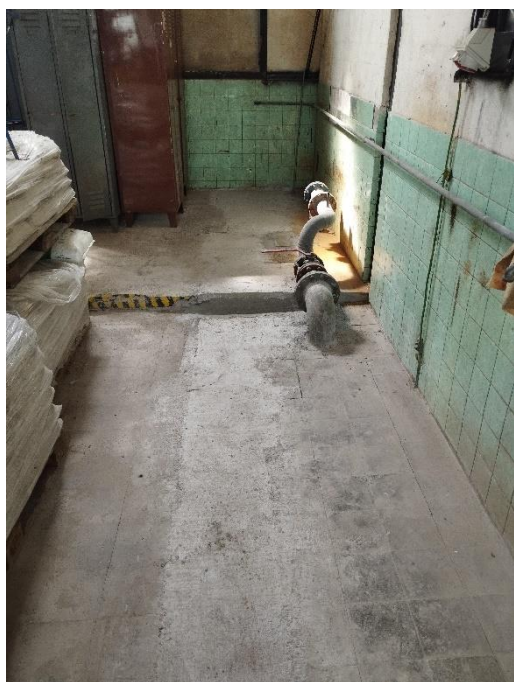

Investičná akcia: Požiarna zbrojnica výmena časti dverí a okien + vyjadrenia ku
kolaudácii strechy
Investícia: 22 522,94 eur + 1 200 eur
Zhotoviteľ: INCORPORATED, s.r.o.
Termín: december – marec 2023

V roku 2022 bola ukončená realizácia Rekonštrukcie strechy na Požiarnej zbrojnici v Pezinku pre Dobrovoľný hasičský zbor. Rekonštrukcia strechy si vyžiadala aj zásahy do fasády a vonkajšieho prevedenia. Mesto má záujem dokončiť komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice, k tomu je nevyhnutné navrhnuť novú fasádu a výmenou okien a dverí zjednotiť jej celkový vzhľad. Preto mesto pripravuje projekt s novým návrhom riešenia fasády čo do materiálovej skladby aj farieb. Tomu budú prispôbené aj nové okná a dvere. Celkový vzhľad bude priblížený pôvodnému prevedeniu.



Investičná akcia: Detské ihriská doplnenie herných prvkov
Investícia: 69 906 eur
Grant SPP: 15 000 eur
Zhotoviteľ: FUN and PLAY s.r.o., DELIVER DOORS s. r. o.
Termín: 2023

Predmetom investície je dodanie chýbajúcich certifikovaných herných prvkov do priestoru samostatných detských ihrísk, ktoré budú osadené Mestským podnikom služieb v roku 2024 a súčasne doplnenie gumených dopadových plôch na ihriská.

Investičná akcia: Klimatizácia - Radičné nám. 9
Investícia: PHZ 18 000 eur
Termín: december 2023

Predmetom investície je dodanie a montáž klimatizačných jednotiek do kancelárií na Radničnom nám. Č. 9.

Investičná akcia: Obnova premietacej digitálnej technológie PKC
Investícia: PHZ 98 000 eur
Grant: 40 000 eur
Termín: december 2023 – júl 2024

Predmetom investície je obnova premietacej digitálnej technológie. V mesiaci december bude vyhlásené verejné obstarávanie, dodanie a montáž prebehne v roku 2024. PKC získa grant vo výške 40 000 eur, ktorým bude spolufinancovaná táto akcia.

Investičná akcia: Rozvodná skriňa Radničné námestie
Investícia: 7 017,07 eur
Zhotoviteľ: ADMAT s. r. o.
Termín: september 2023

Predmetom prác bola realizácia novej rozvodnej skrine vrátane NN pripojenia na Radničnom námestí pre zabezpečenie napájania tribuny pre kultúrne akcie.

Investičná akcia: Stavebná úprava chodníka na Mladoboleslavskej ulici s novou výsadbou

Investícia: Mestský podnik služieb Pezinok a sponzorsky Mária Pedersen, a.s.

Termín: november 2023

Predmetom realizácie boli stavebné úpravy na existujúcej trase chodníka pre peších na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku. Počas stavebných úprav sa vytvoril popri komunikácii súvislý zelený pás s novým stromoradiím, ktorý bude súčasťou vodozadržných opatrení a zazelenania v centrálnej zóne mesta. Na jar budú dosadené hľúzoviny.



Projektové dokumentácie 2023

Projektové dokumentácie	stav	cena PD s DPH	zaplatené 2023	bude hrazené v 2024	zhotoviteľ	termín realizácie
Interreg	vypracovanie žiadosti o NFP pre Interreg	7000 + 1400	8 400,00 €		DI.DR. Johannes Schaffer	2023
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie – areál Mestského podniku služieb a zberného dvora	podpisuje sa zmluva	19 140,00 €		19 140,00 €	MENO, s.r.o	12 2023 - 04 2024
Projektová dokumentácia pre zvýšenie energetickej efektívnosti a obnova budovy ZŠ s MŠ Orešie v Pezinku	prebieha	53 400,00 €		53 400,00 €	D&T Solutions, s.r.o.	do 60 KD od účinnosti ZoD
Projektová dokumentácia pre zmenu účelu využitia troch výmenníkových staníc	prebieha	24 768,00 €		24 768,00 €	MFA, s.r.o.	do 60 KD od účinnosti ZoD
Zóna Pezinok centrum - Vypracovanie overovacej štúdie a zadania pre súťaž návrhov	vypracováva sa, zatiaľ bolo úvodné stretnutie. Mesto musí zabezpečiť geodetické zameranie územia	18 000,00 €		18 000,00 €	BAKYTA s.r.o.	do 150 KD od účinnosti ZoD
Zóna Pezinok centrum - Zabezpečenie procesu verejného obstarávania	geodetické zameranie územia - prebieha VO	9 600,00 €		9 600,00 €	obstaráme, s.r.o.	do oznámenia konečných výsledkov súťaže návrhov a zverejnenia povinnej dokumentácie
		20 000,00 €		20 000,00 €		12 2023 - 02 2024
Grunfeld kúria	sa spracovávajú	4 176,00 €	4 176,00 €		Stanislav Kysel, s.r.o.	2023
	statické posudenie - dodané	240,00 €	240,00 €		Ing. Radovan Rusnák	2023
	PD zabezpečovacie práce - dodané	720,00 €	720,00 €		Ing. Radovan Rusnák	2023
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Rozšírenie kapacity ZŠ Fándlyho 11	prebieha	34 560,00 €		34 560,00 €	MFA, s.r.o.	11.-12.2023
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie - Rozšírenie kapacity ZŠ J. Kupeckého	dodané	42 480,00 €	42 480,00 €		PROJA, s.r.o.	09-11.2023
Fotovoltaika	spracované štúdie realizovateľnosti	16 800,00 €	16 800,00 €		ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.	jar 2023

	statické sondy striech	2 016,00 €	2 016,00 €		ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o.	leto 2023
	budeme obstarávať realizačnú PD na ZŠ Kupeckého, Na bielenisku a MŠ Bystrická, PHZ 20 000	20 000,00 €		20 000,00 €		2024
Projektová dokumentácia na modernizáciu budovy MŠ Vajanského v Pezinku	podpisuje sa zmluva	15 600,00 €		15 600,00 €	Projectoora s.r.o.	03 2024
Križovatka Bratislavská - Komenského - Drevárska	prebieha stavebné konanie, budeme podpisovať zmluvu o preložke VN so ZDIS					
	PD požiarnej ochrany	300,00 €	300,00 €		Elena Horváthová DAK	
	prepracovanie PD prekládky NN a VN - dodané	1 320,00 €	1 320,00 €		FRISO s. r. o.	
	aktualizácia PD pre SP	9 072,00 €	9 072,00 €		Elena Horváthová DAK	
	vyjadrenia	332,70 €	332,70 €			
Dopravnokapacitné posúdenie kruhových objazdov	prebieha	9 600,00 €	9 600,00 €		Žilinská univerzita v Žiline	
Kruhový objazd Šenkvičská cesta	aktualizácia záberu pozemkov navrhovaným kruhovým objazdom	540,00 €	540,00 €		Elena Horváthová DAK	03 2023
Rekonštrukcia Bratislavskej ulice od Komenského po kruhový objazd s príslušnými spevnenými plochami	prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie	6 600,00 €		6 600,00 €	Elena Horváthová DAK	04.-2024
	geodetické práce - dodané	2 460,00 €	2 460,00 €		Valbek SK, spol. s r. o.	
Cyklochodník Pezinok - Limbach	skolaudované, skontrolované z BSK					
	ukradnutý servisný stojan pri Vitamíne	1 560,00 €	1 560,00 €		Ecoprogress s.r.o.	10 2023
PD parkovacia politika	prebieha, DPH hradená k tomu, CZ firma	25 100,00 €	25 100,00 €		MOZ Consult,	2023

Zariadenie sociálnych služieb na Komenského ulici	prepracovanie PD	970,00 €	970,00 €		Ing. Silvia Urbanovská JAS	09 2023
	vyjadrenia	20,00 €	20,00 €		Slovak Telekom, a.s.	2023
Lávka pre cyklistov cez potok Saulak	prebieha stavebné konanie, zriaďuje sa vecné bremeno SVP, SPP	7 434,00 €	7 434,00 €		PORTIK, spol. s r.o.	02 2023
	vyjadrenia	614,70 €	614,70 €			2023
Polozapustené kontajnery	vytypované polohy, prebieha geodetické zameranie lokalít	4 686,00 €	4 686,00 €		MAP GEO s. r. o.	10-12 2023
Projektová dokumentácia zmeny účelu využitia výmenníkovej stanice Obrancov mieru	spracováva sa	7 600,00 €	7 600,00 €		Ing. Matúš Cerovský	6-12 2023
Nekryté parkovisko prilehlé k cintorínu s dopravným napojením	prepracováva sa PD pre UR	10 740,00 €	10 740,00 €		MENO, s.r.o	05-12 2023
	vyjadrenia	87,00 €	87,00 €		SPP, Orange, Slovak Telekom	02 2023
Verejné osvetlenie - audit + PD	audit	9 660,00 €	9 660,00 €		ECO-LOGIC s.r.o.	11 2023
	PD systémové opatrenia	23 460,00 €	23 460,00 €		ECO-LOGIC s.r.o.	11-12 2023
Cyklodopravná trasa Pezinok - Viničné	príprava trasovania, po schválení príspevku do Združenia bude Združenie obstarávať PD	33 000,00 €	33 000,00 €		Združenie obcí – Cyklodoprava v okrese Pezinok	12 2023
Stará radnica - reštaurátorský výskum		1 440,00 €	1 440,00 €		YAYA s.r.o.	11-12 2023
Kameňolom - ekocentrum architektonické štúdie	tlač	119,05 €	119,05 €		Copyshop	10 2023
Štúdia ZŠ v areáli CO skladov		1 500,00 €	1 500,00 €		STU - FAD	02 2023
Štúdia cintorín dom smútku, krematórium		4 500,00 €	4 500,00 €		STU - FAD	10 2023
ZŠ Orešie altánok	PD	900,00 €	900,00 €		Ing. Miroslav Varga	07 2023
Klientske centrum MsÚ	PD požiarnej ochrany stavebných úprav pokladne	155,00 €	155,00 €		Ing. J.OLBŘÍMEK, PhD.	05 2023
Zberný dvor Betacar	statické posúdenie stĺpov	300,00 €	300,00 €		Ing. Miroslav Varga	01 2023
Pinelova nemocnica - objekty na delimitáciu	statické posúdenie	5 100,00 €	5 100,00 €		Ing. Miroslav Varga	09 2023

Statické posúdenie MŠ Záhradná	dodané	750,00 €	750,00 €		Ing. Miroslav Varga	03 2023
Statické posúdenie výmenníkových staníc Obrancov mieru + Za hradami	dodané	1 800,00 €	1 800,00 €		Ing. Miroslav Varga	
Ortofotomapa 2023	dodané	4 695,00 €	4 695,00 €		SURVEYE, s.r.o.	09 2023